


保密文件勿外发

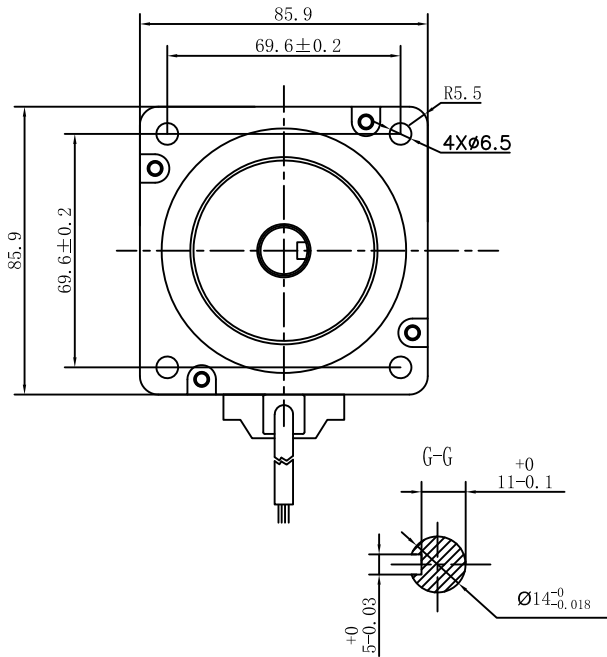

技术数据


NO. OF PHASE	相 数	2
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	2.82
CURRENT	电 流 (A)	6
RESISTANCE	电 阻 (Ω) ± 10%	0.47
INDUCTANCE	电 感 (mH) ± 20%	4.4
HOLDING TORQUE	静转矩 (Kg. cm)	85
INSULATION CLASS	绝缘等级	B

编码器参数


信号						
引脚线色						

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M

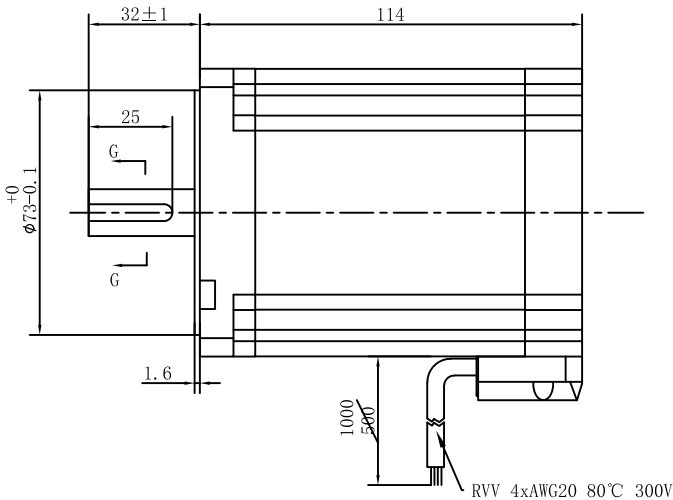

接线方式



励磁顺序

	A+	A-	B+	B-	
1	+	+	-	-	CW 顺时针
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	
					CCW 逆时针

						步进电机规格书				格睿物联	
@	更改	引线长度		Y B	241210					材料:	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日						
设计	Y B	240823	标准化			阶段标记	版本	重量	比例	型号: 86BYGH250E-25A (GR)	
校 对						S		A	1:1.5	86CM85	
审 核										编码:	
工 艺			批 准			共 页	第 页	A3			