

技术数据


NO.OF PHASE	相数	2	
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8	
RATED VOLTAGE	电压 (V)	4.9	
CURRENT	电流 (A)	5	
RESISTANCE	电阻 (Ω) ±10%	0.98	
INDUCTANCE	电感 (mH) ±20%	2.5	
HOLDING TORQUE	静转矩 (Kg.cm)	30	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	

编码器参数(1000线)


信号	VCC	GND	EA+	EA-	EB+	EB-
引脚线色	红	黑	蓝	蓝白	橙	橙白

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M



励磁顺序

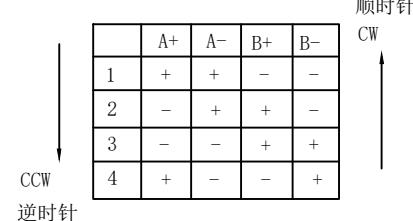

步进电机规格书								格睿物联			
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	材料:					
设计	Y	B	24.12.21	标准化		阶段标记	版本	重量	比例		
校对						S		A		1.1.5	型号:60BYGH250D-09A(GR) GR60HS86-3M
审核											
工艺				批准		共	页	第	页	A3	编码: